



Visseuse Electrique – Moteur brushless – Pour des couples de 0.02 à 0.98N.m

Série SKD-BN200

Description :



- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- Compatible salle blanche.
- Version ESD en option
- Précision de serrage : $\pm 3\%$
- Embrayage assure un couple de serrage constant et précis.
- Démarrage et arrêt par capteur sans contact.
- Démarrage par gâchette ou poussée.
- Version grande vitesse disponible.
- Compteur de vis / démarrage lent (SKP-BC40HL-3.0) en option.
- Alimentation à commander séparément.(SKP-32BC-60W)

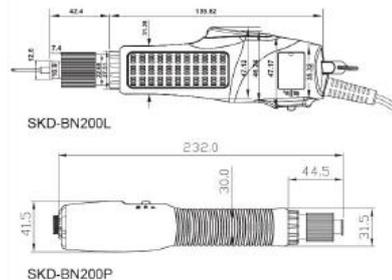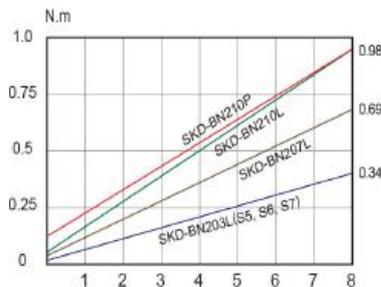

Spécifications :

Référence démarrage gâchette		SKD-BN203L	SKD-BN203LS5	SKD-BN203LS6	SKD-BN203LS7	SKD-BN207L	SKD-BN210L
Référence démarrage poussée		-	-	-	-	-	SKD-BN210P
Tension d'entrée		DC24 V ou DC32V					
Puissance		25W					
Couple	(kgf.cm)	0.2-3.5	0.2-3.5	0.2-3.5	0.2-3.5	0.5-7	2-10
	(Lbf.in)	0.18-3.01	0.18-3.01	0.18-3.01	0.18-3.01	0.44-6.10	1.77-8.67
	(N.m)	0.02-0.34	0.02-0.34	0.02-0.34	0.02-0.34	0.05-0.69	0.2-0.98
Précision du serrage (%)		$\pm 3\%$					
Vitesse (t/min)	Max	1.000	500	370	230	1.000	1.000
	Min	700	350	260	160	700	700
Diamètre des vis (mm)	Vis	1.0-2.3	1.0-2.3	1.0-2.3	1.0-2.3	1.4-2.6	1.6-3.0
	Vis auto-taraudeuse	1.0-2.0	1.0-2.0	1.0-2.0	1.0-2.0	1.4-2.3	1.6-2.6
Poids (g)		L:330 P:310					
Longueur (mm)		L:185 P:230					
Embout							