



Visseuse Electrique – Moteur brushless – Pour des couples de 0.15 à 1.86N.m

Série SKD-BN500

Description :



- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- Compatible salle blanche.
- Version ESD en option
- Précision de serrage : $\pm 3\%$
- Embrayage assure un couple de serrage constant et précis.
- Démarrage et arrêt par capteur sans contact.
- Démarrage par gâchette ou poussée.
- Version grande vitesse disponible.
- Compteur de vis / démarrage lent (SKP-BC40HL-3.0) en option.
- Alimentation à commander séparément.(SKP-32BC-60W)

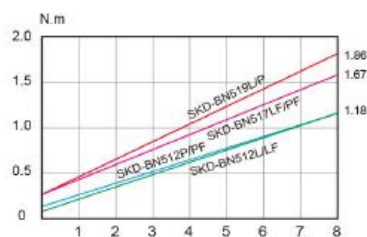

Spécifications :

Référence démarrage gâchette	SKD-BN512L	SKD-BN512LF	SKD-BN517LF	SKD-BN519L
Référence démarrage poussée	SKD-BN512P	SKD-BN512PF	SKD-BN517PF	SKD-BN519P
Tension d'entrée	DC24 V ou DC32V			
Puissance	55W			
Couple	(kgf.cm)	L :1.5-12/P:2-12	L :1.5-12/P:2-12	3-17
	(Lbf.in)	L:1.33-10.44/P:1.77-10.44	L:1.33-10.44/P:1.77-10.44	2.57-14.78
	(N.m)	L:0.15-1.18/P:0.2-1.18	L:0.15-1.18/P:0.2-1.18	0.29-1.67
Précision du serrage (%)	$\pm 3\%$			
Vitesse (t/min)	Max	1.000	2.000	2.000
	Min	700	-	-
Diamètre des vis (mm)	Vis	1.6-3.0	1.6-3.0	1.6-3.0
	Vis auto-taraudeuse	1.6-2.6	1.6-2.6	1.6-2.6
Poids (g)	520			
Longueur (mm)	245			
Embout				