


Visseuse Electrique – Moteur brushless – Pour des couples de 0.01 à 0.35N.m

Série SKD-B100-ESD




Description :

- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- Compatible salle blanche.
- ESD
- Précision de serrage : $\pm 5\%$
- Embrayage assure un couple de serrage constant et précis.
- Démarrage et arrêt par capteur sans contact.
- Démarrage par gâchette.
- Disponible en version grande vitesse ou basse vitesse
- Alimentation à commander séparément. (SKP-12HL)

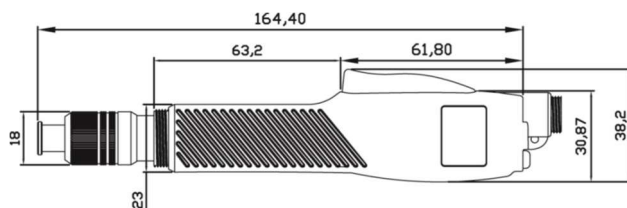

Spécifications :

Référence démarrage gâchette		SKD-B100L-ESD	SKD-B100LS4-ESD	SKD-B103L-ESD	SKD-B103LS4-ESD
Tension d'entrée		DC12V			
Couple	(N.m)	0.01 - 0.15	0.01 - 0.15	0.05 - 0.35	0.05 - 0.35
Précision de serrage (%)		5%			
Vitesse (t/min)	Max	1000	280	1000	280
	Min	700	200	700	200
Diamètre des vis (mm)	Vis	1.0-1.7	1.0-1.7	1.0-2.3	1.0-2.3
	Vis auto-taraudeuse	1.0-1.5	1.0-1.5	1.0-2.0	1.0-2.0
Poids (g)		170			
Longueur (mm)		165			
Embout					

SKD-B103L-ESD