Visseuse Electrique – Moteur brushless – Pour des couples de 0.15 à 1.86N.m

Série SKD-BN500-ESD

Description :

- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- Compatible salle blanche.
- Conforme ESD
- Précision de serrage : ±3%
- Embrayage assure un couple de serrage constant et précis.
- Démarrage et arrêt par capteur sans contact.
- Démarrage par gâchette ou poussée.
- Version grande vitesse disponible.
- Compteur de vis / démarrage lent (SKP-BC40HLN V4.0/4.1) en option.
- Alimentation à commander séparément (voir tableau).

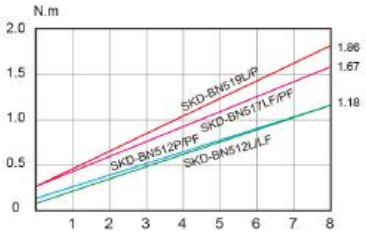



Spécifications :

Référence démarrage gâchette		SKD-BN512L-ESD	SKD-BN512LF-ESD	SKD-BN517LF-ESD	SKD-BN519L-ESD
Référence démarrage poussée		SKD-BN512P-ESD	SKD-BN512PF-ESD	SKD-BN517PF-ESD	SKD-BN519P-ESD
Tension d'entrée		DC24V ou DC32V			
Puissance		55W			
Couple	(N.m)	0.15-1.18	0.15-1.18	0.29-1.67	0.29-1.86
Précision du serrage (%)		±3%			
Vitesse (t/min)	Max	1000	2000	2000	1000
	Min	700	1550	1550	700
Diamètre des vis (mm)	Vis	1.6-3.0	1.6-3.0	1.6-3.0	2.3-3.5
	Vis auto-taraudeuse	1.6-2.6	1.6-2.6	1.6-2.6	2.3-3.0
Alimentation		SKP-32BC-60WN	SKP-BE32HLN		SKP-32BC-60WN
Poids (g)		520			
Longueur (mm)		235			
Embouts					