Visseuse électrique sans fil – Moteur brushless – Pour des couples de 0.3 à 4.5 N.m

Série SKC-PTA-BS20/30/45- ESD

Description :

- Démarrage par gâchette
- Précision de serrage : ±3%
- Moteur brushless : Durée de vie accrue. Pas de maintenance.
- 2 vitesses à sélectionner au choix. (Min/Max)
- Pour conserver l'autonomie de la batterie, la visseuse entre en mode de veille si elle n'est pas utilisée pendant plus de 3 secondes.
- Éclairage à LED pour vissage OK, batterie faible, basse vitesse.
- Conforme ESD.
- Se recharge en environ 55 minutes avec le chargeur de batterie (à commander séparément) (SKC-P50WN-S)
- Est livrée avec une batterie (SKC-LB1030S).



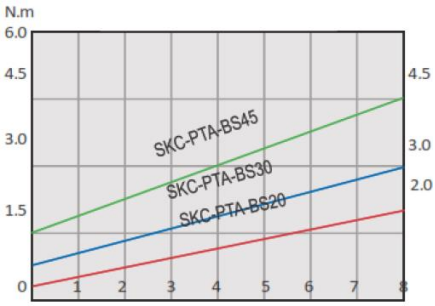

Optionnel : KL-1SB

Compatible avec l'équilibreur 9311ES

Spécifications :

Référence		SKC-PTA-BS20-ESD	SKC-PTA-BS30-ESD	SKC-PTA-BS45-ESD
Tension d'entrée		10.8V		
Couple	(N.m)	0.3-2.0	0.8-3.0	1.5-4.5
Vitesse (t/min)	Max	1200		700
	Min	850		500
Dimensions (L x l) (mm)		270 X 60 (sans batterie)		
Poids (kg)		0.7 (sans batterie)		
Chargeur Batterie		SKC-P50WN-S		
Batterie		SKC-LB1030S		
Contrôleur de couples		KTM-150		
Embout (standard)				

Batterie

Série SKC-LB1030S

Description :

- Batterie Li-ion
- Protection intégrée à la batterie qui empêche la surcharge et la décharge : augmente sa durée de vie

Spécifications :

Modèles compatibles	SKC-PTA-BS20/30/45
Dimensions (L x l x h) (mm)	51 x 46 x 90
Poids (gr)	194
Voltage sortant	10.8 V
Estimation (mAh)	3000
Certification	CE,ETL

Chargeur batterie

Série SKC-P50WN-S

Description :

- LEDs Indicateur de chargement
- Signal sonore lorsque la batterie est chargée.
- Recharge complète en environ 55 mins.

Spécifications :

Modèles compatibles	SKC-PTA-BS20/30/45
Dimensions (L x l x h) (mm)	145 x 115 x 93
Poids (gr)	470
Voltage sortant	12.6 V
Ampère sortant	3
Certification	CE,ETL