

CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SÉCURITÉ



obabo

abeba GmbH

La société ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH a été fondée en 1984 à St. Ingbert (Sarre) et compte aujourd'hui parmi les fabricants les plus reconnus de chaussures de travail et de sécurité en Europe. L'entreprise développe et produit des chaussures destinées à des environnements de travail exigeants, notamment dans les secteurs de la santé, de la restauration, de l'industrie, ainsi que pour les salles blanches et les applications ESD. Elle figure ainsi parmi les principaux fournisseurs dans le secteur des chaussures blanches.

La marque abeba

Chez abeba, notre mission est de fabriquer des chaussures professionnelles et de sécurité destinées à tous les secteurs où le confort, la sécurité et la légèreté sont primordiaux : médecine, pharmacie, salles blanches, secteur HoReCa, industrie électronique et bien d'autres encore. Nous développons et fabriquons des solutions qui allient protection et confort tout en améliorant la productivité. Et le plus beau dans tout cela : notre gamme couvre une multitude de secteurs.

Pour la fabrication de nos chaussures, nous misons sur des technologies de pointe et utilisons des matériaux légers et résistants aux salissures. Une équipe expérimentée de designers et d'ingénieurs est chargée du développement et des tests approfondis de nos gammes. Nous garantissons ainsi une qualité et une technologie optimales pour de nombreux domaines d'application.

Table des matières

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- 006 SEMELLES EXTÉRIEURES

008 SECTEURS D'ACTIVITÉ

010 PICTOGRAMMES

011 CARACTÉRISTIQUES
(MATÉRIAUX, EMBOUTS DE PROTECTION)
- 014 ESD

016 INFORMATIONS TECHNIQUES

112 CONSEILS D'ENTRETIEN

113 INDEX

GAMME DE PRODUITS

Chaussures de travail

- 020 ACTIVE

026 THE ORIGINAL BACK

030 THE ORIGINAL⁺

032 DYNAMIC

038 EASY 2.0

040 RUBBER

044 ARROW - en grandes tailles

046 NATURE

050 REFLEXOR COMFORT

054 AUTOCLAVABLES

- 056 AIR CUSHION

058 UNI6

064 UNI6⁺ NEW

066 BUSINESS

- 068 X-LIGHT

- 074 SALLE BLANCHE

Chaussures de sécurité

- 078 CLASSIC

080 X-LIGHT

- 088 ANATOM

- 094 UNI6

101 UNI6⁺ NEW

102 BUSINESS

- 104 FOOD TRAX

Accessoires

- 110 SEMELLES INTÉRIEURES

Mentions légales

Éditeur :
ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH · Schlackenbergsstraße 5 · D-66386 St. Ingbert
Tél. : +49 6894 3103-100 · Fax : +49 6894 3074 · E-mail : abeba@abeba.de
www.abeba.com

Photographies :
Fandel Foto & Design · Adobe Stock

Certification :
Notre entreprise a obtenu le label écologique décerné par l'Institut de contrôle et de recherche Pirmasens e.V.

Sous réserve de modifications des modèles et des couleurs, de modifications techniques, de remplacements ou de livraisons ultérieures. Imprimé sur du papier respectueux de l'environnement.



SEMEELLES

Sabots



p. 20
ACTIVE, SRC



p. 40
RUBBER, SR



p. 26
THE ORIGINAL, SR



p. 44
ARROW



p. 30
THE ORIGINAL+, SR



p. 46
NATURE, SR



p. 32
DYNAMIC, SR



p. 50
REFLEXOR COMFORT, SRB



p. 38
EASY 2.0, SRC



p. 54
AUTOCLAVABLES, SR

Chaussures basses



p. 56
AIR CUSHION, SR



p. 58 | p. 94
UNI6



p. 64 | p. 101
UNI6+



p. 66 | p. 102
BUSINESS

Bottes,
sur-chaussures



p. 74
SALLE BLANCHE, SR

Sabots,
chaussures basses



p. 68 | p. 80
X-LIGHT, SR



p. 78
CLASSIC, SR

Sabots, bottes,
chaussures basses



p. 88
ANATOM

Chaussures basses, bottes



p. 104
FOOD TRAX, SRC

Le saviez-vous ?

Notre gamme de chaussures couvre un large éventail de secteurs.



Médecine / Soins



HoReCa



Pharmacie



Boulangerie



Laboratoires



Industrie agroalimentaire



ESD



Électronique / Semi-conducteurs



Industrie légère



Salle blanche



Nettoyage de bâtiments



Boucherie / Charcuterie / Abattoir

Voici un exemple pour un hôpital



Secteur médical

Bloc opératoire
Services hospitaliers
Services d'urgence
Pathologie
Laboratoire

Secteur non médical

Personnel d'entretien
Cuisine / Cantine / Service
Administration
Service de conciergerie
Blanchisserie

Le plus grand avantage :

Nos chaussures répondent à toutes les exigences d'une chaussure de travail certifiée.
Ainsi, l'ensemble du personnel est entièrement couvert.

Tout d'une seule source.



PICTOGRAMMES

-  **MARQUAGE CONFORME À LA NORME**
-  **CONVIENT À UNE UTILISATION EN CUISINE**
-  **SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE**
-  **SEMELLES ORTHOPÉDIQUES**
-  **EMBOUT DE PROTECTION EN COMPOSITE**
-  **AMORTI**
-  **LAVABLE À 30 °C**
-  **LAVABLE À 60 °C**
-  **SANS MÉTAL**
-  **CONVIENT AU SECTEUR DE LA RESTAURATION**

-  **TISSU RESPIRANT**
-  **EMBOUT DE PROTECTION EN ACIER**
-  **SEMELLE INTERMÉDIAIRE ANTI-PERFORATION**
-  **ESD**
-  **AUTOCLAVABLE**
-  **CONFORME À LA NORME HACCP**
-  **HAUTEUR DE SEMELLE**

MATÉRIAU

Doublure en microfibre

La doublure respirante en microfibre haute technologie assure un confort optimal pour les pieds. Elle peut absorber plusieurs fois son propre poids en humidité et l'évacuer vers l'extérieur. Ainsi, les pieds restent secs et à l'aise, même lors d'utilisations prolongées.

absorbante et respirante • antimicrobienne et anti-odeurs • thermorégulatrice • inodore et résistante à la déchirure • sans substances nocives • fabrication neutre en CO₂

La doublure en microfibre des produits abeba est certifiée selon la norme STANDARD 100 d'OEKO-TEX®. Ce système indépendant de contrôle et de certification vérifie l'absence de substances nocives dans les matériaux et va parfois au-delà des exigences légales.

 micro

 micro est un matériau high-tech innovant, à la fois hydrofuge et respirant. Il offre des avantages comparables à ceux du cuir hydrophobe et garantit un grand confort. Ce matériau est lavable jusqu'à 30 °C, indéformable et antibactérien. Il est donc particulièrement adapté aux domaines d'application où l'hygiène est primordiale. Grâce à sa structure spéciale,  micro est particulièrement léger, souple, tout en étant résistant à la déchirure et robuste. L'aspect similaire à celui du cuir de l'  micro allie fonctionnalité et esthétique haut de gamme.



EMBOUTS DE PROTECTION



Embout en composite

- Certifié selon la norme DIN EN 12568 à l'extérieur de la chaussure (200 joules)
- Certifié selon la norme EN ISO 20345 à l'intérieur de la chaussure (200 joules)
- Polyamide thermoplastique, extrêmement résistant aux chocs et très élastique
- Monomatériau hautement résistant, sans métal et environ 40 % plus léger que l'acier



Embout en acier

- Certifié selon la norme DIN EN 12568 à l'extérieur de la chaussure (200 joules)
- Certifié selon la norme EN ISO 20345 à l'intérieur de la chaussure (200 joules)
- Matériau hautement résistant, extrêmement résistant aux chocs

DGUV 110-002 (BGR 111)

Les chaussures utilisées dans les cuisines sont soumises à des exigences particulières. Les caractéristiques que doivent présenter les chaussures adaptées à la cuisine sont décrites dans la règle DGUV 110-002 (anciennement BGR 111) de l'Assurance sociale allemande contre les accidents du travail.

Une chaussure adaptée à la cuisine doit notamment :

- garantir un maintien sûr du pied,
- être fermée à l'avant et disposer d'un bon maintien du talon,
- posséder un talon stable avec une surface d'appui suffisante,
- être dotée de semelles et de talons antidérapants,
- offrir une semelle intérieure confortable qui soutienne le pied même lors de longs trajets à pied.


CUISINES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

HACCP

Le système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) est un système préventif destiné à identifier et à évaluer les dangers potentiels dans la transformation des denrées alimentaires. L'objectif est de détecter les risques à un stade précoce et de mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir la sécurité alimentaire.

C'est précisément dans des domaines tels que la fabrication, la transformation et la manipulation des denrées alimentaires que l'hygiène et le choix judicieux des matériaux jouent un rôle essentiel. C'est pourquoi nous veillons à ce que nos produits soient fabriqués à partir de matériaux adaptés, répondant aux exigences des zones de travail sensibles sur le plan hygiénique.

Nos modèles en microfibres du catalogue, portant les labels  micro et HACCP Icon, sont particulièrement adaptés à ces domaines d'application.

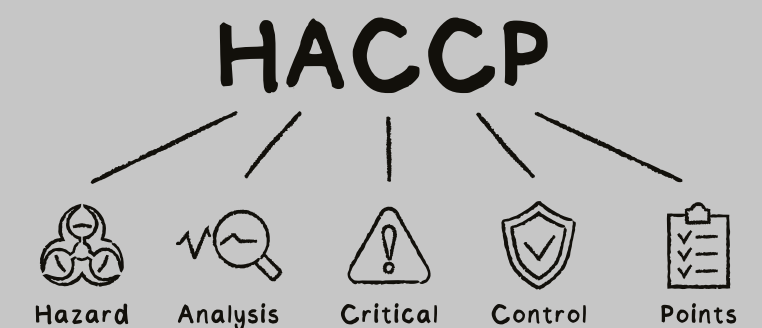

1. Analyse des dangers (Hazard Analysis)
2. Détermination des points de contrôle critiques (CCP)
3. Définition des limites pour les CCP
4. Mise en place d'un système de surveillance
5. Définition des mesures correctives en cas de dépassement d'une limite
6. Contrôle du système (vérification)
7. Documentation

En cas de risques supplémentaires sur le lieu de travail, par exemple liés à l'humidité, aux graisses, aux produits de nettoyage chimiques, aux objets lourds ou à l'utilisation de chariots de manutention, il convient de choisir des chaussures adaptées sur la base d'une évaluation des risques conformément à l'article 5 de la loi sur la sécurité au travail. Selon les exigences, cela peut également inclure le port de chaussures de sécurité.

La règle DGUV 112-191 (anciennement BGR 191) « Utilisation de protections pour les pieds et les genoux » fournit des conseils pour l'évaluation des risques et le choix d'une protection appropriée pour les pieds.

Éviter l'ESD, c'est comprendre l'ESD.


Dans les zones de production sensibles, une protection ESD fiable revêt une importance cruciale. Forts de notre expertise dans ce domaine, nous contribuons à prévenir les effets des décharges électrostatiques, tels que l'endommagement des composants électroniques sensibles.

Nous améliorons en permanence notre gamme de chaussures de sécurité ESD et nous nous penchons notamment sur les questions suivantes :

- Que se passe-t-il réellement lors de la production de composants hautement sensibles ?
- Quelles charges électrostatiques peuvent encore être générées par les employés, malgré la mise en place de mesures ESD complètes ?
- Comment surveiller et évaluer de manière fiable les employés sur leur lieu de travail ?

Informations

Résistance électrique de passage et protection contre les phénomènes électrostatiques.
Chaussure ESD comme mesure principale dans le système personne / chaussure / sol.

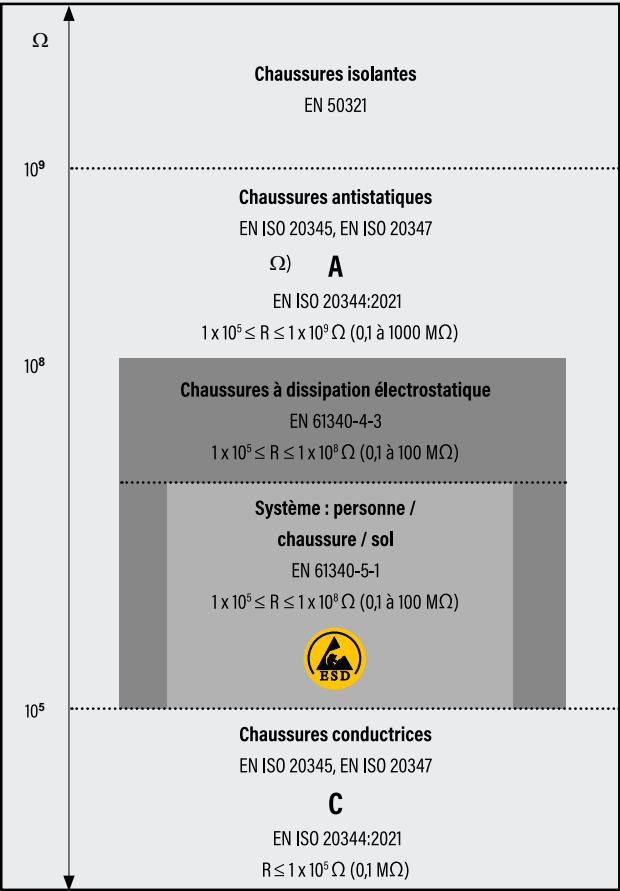

A et C : exigences supplémentaires relatives aux propriétés électriques des chaussures de travail et de sécurité. R : résistance électrique. R_g : résistance de mise à la terre.

Des stations de test ont été mises en place pour le contrôle quotidien du bon fonctionnement des chaussures. Elles permettent de mesurer la résistance de la personne et de la chaussure. Lors de la réalisation de ce test, il convient de veiller à ce que les deux pieds soient testés séparément.



Décharge électrostatique

La décharge électrostatique, ou ESD (de l'anglais « electrostatic discharge »), désigne la compensation de différences de potentiels électriques. Ce phénomène peut générer des impulsions de tension élevées susceptibles d'endommager, voire de détruire, des composants électroniques sensibles.

Les différences de potentiel sont souvent dues au frottement ainsi qu'à la séparation et à la mise en contact de matériaux. Une personne peut ainsi se charger jusqu'à 30 000 volts. Cependant, une décharge électrostatique n'est perçue comme un choc électrique par l'être humain qu'à partir d'environ 3 000 V. Les composants électroniques sensibles peuvent toutefois être endommagés à des tensions nettement inférieures.

Afin de réduire de manière fiable les charges électrostatiques et d'éviter les décharges incontrôlées, des mesures de protection appropriées sont nécessaires. Les exigences correspondantes sont définies dans la norme EN 61340-5-1. Les chaussures ESD favorisent la mise à la terre des personnes et permettent une dissipation continue des charges électrostatiques.

Dans la pratique, la capacité de dissipation des chaussures ESD est toutefois influencée par divers facteurs, notamment l'humidité de l'air, la température, la saleté, la nature du sol et la résistance corporelle individuelle. C'est pourquoi les systèmes ESD doivent être contrôlés régulièrement. L'évaluation de l'ensemble du système (personne/chaussure/sol) s'effectue par exemple au moyen de « tests de marche ».

Avertissement : les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sur des installations électriques sous tension ni aux travaux d'électricité.

Les chaussures certifiées ESD selon les normes EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1 sont en revanche utilisées dans de nombreux domaines sensibles, par exemple dans l'industrie chimique et électrique, lors de la manipulation de liquides et de gaz inflammables, ainsi que dans les environnements très poussiéreux. La dissipation contrôlée des charges électrostatiques permet de réduire le risque de dommages et d'incendie.



TECHNOLOGIES

PRT FLEX

Confort élevé et ergonomie au travail
La grande souplesse de la chaussure est obtenue grâce à la conception spéciale de la semelle. Grâce au rehaussement du renfort au niveau des orteils et de la partie arrière de la semelle extérieure, celle-ci peut s'adapter aux mouvements anatomiques du pied lors de la marche, des flexions, des agenouillements et du travail dans différentes positions du corps. Grâce à la technologie PRT FLEX, la semelle souple facilite les déplacements sur différentes surfaces en s'adaptant aux mouvements naturels du pied à l'intérieur de la chaussure.

SELF@LEAN

La technologie SELF CLEAN, intégrée à la conception de la semelle, repose sur un système de canaux situés dans la bande de roulement qui évacuent l'eau régulièrement et automatiquement. L'adhérence et la stabilité sont ainsi garanties, même sur sol mouillé. SELF CLEAN offre également un maintien supplémentaire lors de mouvements intenses alternant entre sol mouillé et sol sec.

PROTENDON

La conception particulière de la partie supérieure repose sur la technologie PRO-TENDON, qui renforce la protection du tendon d'Achille et améliore ainsi la résistance aux contraintes mécaniques. De plus, cette conception stabilise la cheville et réduit le risque d'entorse.

SHOCK ABSORBER

Soulage les articulations et prévient les troubles posturaux ainsi que les blessures
SHOCK ABSORBER est une technologie utilisée dans la conception de semelles de chaussures spéciales afin de soulager au mieux les articulations pendant le mouvement. L'absorption des chocs réduit l'impact et peut diminuer le risque de micro-lésions. Le système se présente sous la forme d'éléments d'amortissement spéciaux intégrés à la semelle. SHOCK ABSORBER absorbe d'importantes quantités d'énergie cinétique qui s'exercent sur le corps à chaque pas. La technologie SHOCK ABSORBER améliore ainsi non seulement le confort ergonomique de la chaussure, mais contribue également à réduire les contraintes liées au travail quotidien.

ANA-TECH

ANA-TECH est une technologie qui se distingue par la forme soigneusement étudiée de sa semelle. La zone du talon élargie augmente la surface d'appui par rapport aux chaussures standard, réduisant ainsi le risque d'entorse de la cheville.

CHAUSSURES DE TRAVAIL (O - « OCCUPATIONAL ») Chaussures dotées de fonctions de protection et destinées à protéger le porteur contre les blessures pouvant survenir lors d'un accident. Les chaussures de travail sont classées comme équipements de protection individuelle et répondent aux exigences de la norme EN ISO 20347:2022.

	Exigences					
Catégories de chaussures de travail (O)	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Résistance à la perforation (P)				✓		✓
Talon fermé		✓	✓	✓	✓	✓
Résistance aux carburants (FO)						
Propriétés antistatiques (A)		✓	✓	✓	✓	✓
Capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon (E)		✓	✓	✓	✓	✓
Perméabilité à l'eau et absorption d'eau (WRU/WPA)			✓	✓		
Étanchéité (WR)					✓	✓
Résistance au glissement (SR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Semelle profilée				✓		✓

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S - « SAFETY ») sont utilisées sur les lieux de travail où il existe un risque de dommages mécaniques. Les chaussures de sécurité sont équipées d'embouts qui protègent les orteils contre les blessures. Leur résistance est testée par des chocs de 200 J et à la compression avec une force d'au moins 15 kN. Les chaussures de sécurité sont classées comme équipement de protection individuelle et répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022.

	Exigences						
Catégories de chaussures de sécurité (S)	SB	S1	S2	S3	S4	S5	S1P
Embout de protection – Protection des orteils contre les chocs de 200 J et contre une force de compression d'au moins 15 kN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance à la perforation (P)				✓		✓	✓
Talon fermé		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance au glissement (SR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Propriétés antistatiques (A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon (E)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perméabilité à l'eau et absorption d'eau (WRU/WPA)			✓	✓			
Étanchéité (WR)					✓	✓	
Résistance aux carburants (FO)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Semelle profilée				✓		✓	

EXIGENCES RELATIVES AUX CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SÉCURITÉ
(Extrait des normes EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2012 + EN ISO 20347:2022)

		Exigences																				
Catégorie		OB	O1	O2	O3	SB	S1	S1P	S1PL*	S1PS*	S2	S3	S3L*	S3S*	S4	S5	S5L*	S5S*	S6*	S7*	S7L*	S7S*
Embout de protection						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SR - Résistance au glissement		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Talon fermé		□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A - Chaussures antistatiques		□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E - Absorption d'énergie au niveau du talon		□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protection anti-perforation	P - Résistance à la perforation, renfort métallique	□	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□
	PL - Résistance à la perforation (clou de 4,5 mm) renfort non métallique	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
	PS - Résistance à la perforation (clou de 3,0 mm), renfort non métallique	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■
WRU/WPA - Perméabilité et absorption de l'eau		□	□	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■
WR - Étanchéité		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Semelle profilée		□	□	□	■							■	■	■		■	■	■		■	■	■

*nouvelle norme à partir de 2022 ■ Exigence imposée par la catégorie □ Exigence non imposée par la catégorie, mais pouvant être satisfaite en plus

CHAUSSES DE TRAVAIL

abeba



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-48
COUPE normale

SEMELLE EXTÉRIEURE EN PU / PU protection antidérapante SRC

Technologie PRT FLEX

améliore le confort et l'ergonomie ; la semelle s'adapte aux mouvements anatomiques du pied

Technologie SHOCK ABSORBER

réduit l'apparition de micro-lésions, soulage les articulations et prévient les troubles posturaux et les blessures

Technologie SELF CLEAN (semelle extérieure autonettoyante)

il s'agit d'un système de canaux intégrés à la semelle extérieure qui évacuent l'eau régulièrement et automatiquement. L'adhérence et la stabilité sont ainsi garanties même sur sol mouillé.

haute résistance à l'abrasion



ACTIVE



812018

814018



824018



812020

810020

1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 36-48 • tige en **microfibre**, perforée sur les côtés • doublure en tissu • respirabilité accrue • bride arrière rabattable avec fermeture auto-agrippante • semelle extérieure antidérapante en PU/PU



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 36-48 • tige en **microfibre**, perforée au centre • doublure en tissu • respirabilité accrue • bride arrière fixe avec fermeture auto-agrippante • zone du cou-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en PU/PU




87208



87209

3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 36-48 • tige en **cuir** • doublure en tissu • doublure particulièrement moelleuse • respirabilité accrue • bride arrière fixe, avec fermeture auto-agrippante • sangle de cou-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en PU/PU





1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 36 à 48 • tige en **microfibre** • doublure en tissu • respirabilité accrue • bride arrière rabattable avec boucle • semelle extérieure antidérapante en PU/PU



877021

877031

877020 perforée

877030 perforée

ACTIVE



85081

Pointures 36-43

87081

Pointures 36-43

85080 perforée

87080 perforée

87021

Pointures 36-48

87031

Pointures 36-48

87020 perforée


87030 perforée



87050


2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 36-48 • tige en **cuir** • doublure en tissu • respirabilité accrue • bride arrière rabattable avec boucle • semelle extérieure antidérapante en PU/PU



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 36-48 • tige en **cuir** • doublure en cuir velours • respirabilité accrue • zone du cou-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en PU/PU



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48

COUPE étroite - normale

également disponible en version ESD

SEMELLE EXTÉRIEURE EN TPU / PVC

protection antidérapante SR

❶



7208



7209

❷



7091



7090 perforée

❶ CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • semelle intérieure en cuir • bride arrière fixe, amovible • sangle de cou-de-pied réglable • doublure en microfibre particulièrement souple • talon rembourré • semelle extérieure antidérapante

OB

❷ CE, EN ISO 20347 - OB, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • semelle intérieure en cuir • bride arrière rabattable, réglable • semelle extérieure antidérapante

OB

THE ORIGINAL



7021

35013* ESD



7020 perforée

35007* ESD, perforée



7031



7030 perforée

Tige en
cuir lisse



77021*

377021* ESD



77020* perforée

377020* ESD, perforée



77031*

377031* ESD



77030* perforée

377030* ESD, perforée

Tige en
microfibre

1 CE, EN ISO 20347 - OB, FO, SR *

Pointures 35-48 - tige en **cuir lisse** - semelle intérieure en cuir - bride arrière rabattable, réglable - semelle extérieure antidérapante

* en cours de certification



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR *

Pointures 35-48 - tige en **microfibre** - semelle intérieure en microfibre - bride arrière rabattable, réglable - semelle extérieure antidérapante en TPU

* en cours de certification



THE ORIGINAL+

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-42
COUPE étroite – normale
également disponible en version ESD

SEMELE EXTÉRIEURE EN TPU

protection antidérapante SR



1



7521



37521 ESD



37520 ESD, perforée



37530 ESD, perforée

1

CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, F0, SR

Pointures 36-42 • tige en **microfibre** • empeigne en microfibre • bride arrière rabattable, réglable • semelle extérieure antidérapante en TPU

OB

30°

ESD

micro

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48

COUPE étroite – normale

également disponible en version ESD

SEMELLE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible
(réf. 352610), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles

certifié pour les semelles **SECOSOL®**

SEMELLE EXTÉRIEURE EN TPU

protection antidérapante SR

zones de flexion, confort de marche



DYNAMIC



1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • bride arrière rabattable, réglable • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610) • semelle extérieure antidérapante en TPU



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **textile tricoté** • protection contre les projections d'eau • bride arrière fixe, réglable • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610) • semelle extérieure antidérapante en TPU



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Pointures 35-43 • tige en **microfibre imprimée** • bride arrière fixe, réglable • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610) • semelle extérieure antidérapante en TPU





Tige entièrement
en microfibre



Tige en microfibre
avec empiècements
textiles respirants



1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • tige d'un seul tenant • bride arrière fixe, réglable • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610) • semelle extérieure antidérapante en TPU



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Pointures 35-48 • tige en **microfibre avec textile respirant** • bride arrière fixe, réglable • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610) • semelle extérieure antidérapante en TPU



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • bride arrière fixe, réglable • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610) • semelle extérieure antidérapante en TPU



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48
COUPE normale
également disponible en version ESD

SEMELLE INTÉRIEURE

semelle intérieure amovible (réf. 352720 - blanche, réf. 352721 - noire), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles
certifié pour les semelles **SECOSOL®**

SEMELLE EXTÉRIEURE EN PU / PU

protection antidérapante SR

Technologie PRT FLEX
améliore le confort et l'ergonomie ; la semelle s'adapte aux mouvements anatomiques du pied

Technologie SHOCK ABSORBER
réduit l'apparition de micro-lésions, soulage les articulations et prévient les troubles posturaux et les blessures

Technologie SELF CLEAN (semelle extérieure autonettoyante)
il s'agit d'un système de canaux intégrés à la semelle extérieure qui évacuent l'eau régulièrement et automatiquement. L'adhérence et la stabilité sont ainsi garanties même sur sol mouillé.

haute résistance à l'abrasion




87630

87631

837630 ESD

837631 ESD

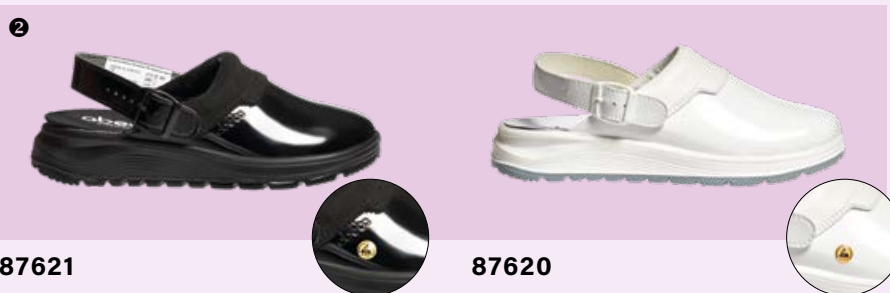

87621

87620

837621 ESD

837620 ESD



87622

837622 ESD

① + ③ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 35-48 • tige en cuir lisse • bride arrière rabattable, réglable • semelle intérieure amovible (réf. 352720 - blanche, réf. 352721 - noire) • semelle extérieure antidérapante en PU/PU



② CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Pointures 35-43 • tige en microfibre vernie • bride arrière fixe, réglable • semelle intérieure amovible (réf. 352720 - blanche, réf. 352721 - noire) • semelle extérieure antidérapante en PU/PU



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-47

COUPE normale

également disponible en version ESD

SEMELE EXTÉRIEURE

protection antidérapante SR

semelle extérieure en caoutchouc,
résistante à l'abrasion

profil en croix/cercle

RUBBER





① CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 36-47 • tige en **cuir lisse** • bride arrière rabattable, réglable • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc



② CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 36-47 • tige en **cuir lisse** • semelle intérieure en cuir • bride arrière fixe, réglable • zone du cou-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc



③ CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 36-47 • tige en **cuir lisse** • semelle intérieure ou renfort en cuir • bride arrière rabattable, réglable • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc



④ CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 36-47 • tige en **cuir lisse** • semelle intérieure et renfort de semelle en cuir • bride arrière fixe, réglable • zone du cou-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc



9252



9110



9100

5100 ESD



9150

5150 ESD

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLES 36-47
- GRANDES TAILLES 48-51
- COUPE large
- également disponible en version ESD



38330 ESD, Pointures 36-47



35600 ESD, Pointures 36-47



38200 ESD, Pointures 36-47
38202 ESD, Pointures 48-51



38210 ESD, Pointures 36-47
38212 ESD, Pointures 48-51



38600 ESD, Größe 36-47

1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO

Tige en **microfibre** • empeigne en microfibre • bride arrière rabattable, réglable • semelle extérieure mono-PU au poids optimisé



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO

Tige en **cuir lisse** • empeigne en microfibre • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • bride arrière rabattable, réglable • semelle extérieure antidérapante en PU



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO

Tige en **cuir lisse** • empeigne en microfibre • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • bride arrière fixe, réglable • zone du cou-de-pied rembourrée, avec élastique • semelle extérieure antidérapante en PU



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48

COUPE normale

également disponible en version ESD

SEMELE EN LIÈGE

recouverte de cuir

respectueuse de la peau

absorbant l'humidité

soutien des orteils

amortissante

SEMELE EXTÉRIEURE

protection antidérapante SR

semelle extérieure en caoutchouc, résistante à l'abrasion





- 1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en cuir lisse • bride arrière fixe, réglable • bride de cou-de-pied réglable • fermeture à boucles • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc

OB ESD
- 5 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en cuir lisse • 2 sangles de cheville réglables • fermeture auto-agrippante • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc

OB ESD
- 2+5+6 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en cuir lisse 2+5 / daim 6 • bride arrière fixe, réglable • bride de cou-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc

OB ESD
- 4 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en daim • 2 sangles de cheville réglables • fermeture à boucles • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc

OB ESD



4086 ESD



4090 ESD



4096 ESD

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-43

COUPE large

également disponible en version ESD

Coutures à la main pour une qualité supérieure



SEMELLE INTÉRIEURE

semelle active de massage Reflexor® amovible (réf. 3572), plus d'informations à la page 110

CONFORT DE MARCHÉ

avec une structure à picots pour stimuler les zones réflexes du pied
stimulante, favorise la circulation sanguine



SEMELLE EXTÉRIEURE EN PU

protection antidérapante SRB



REFLEXOR COMFORT



6802

36802 ESD

6812

36812 ESD



6813

36813 ESD

6803

36803 ESD



6872

36872 ESD

❶ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRB

Pointures 36-43 • tige en **cuir lisse** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • trois fermetures auto-agrippantes • semelle intérieure Reflexor amovible (réf. 3572) • semelle extérieure antidérapante en PU



❷ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRB

Pointures 36-43 • tige en **cuir lisse** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • bride arrière auto-agrippante, réglable • cou-de-pied élastiqué • semelle intérieure Reflexor amovible (réf. 3572) • semelle extérieure antidérapante en PU



❸ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRB

Pointures 36-43 • tige en **daim** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • bride arrière fixe, réglable • empeigne élastiquée • semelle intérieure Reflexor amovible (réf. 3572) • semelle extérieure antidérapante en PU



AUTOCLAVABLES

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-46
COUPE normale
également disponible en version ESD

matériau spécial autoclavable
autoclavable à 135 °C, 5 min (sans additifs)
lavable à 60 °C (sans additifs)

LAUF SOHLE

protection antidérapante SR
semelle extérieure résistante à l'abrasion



- 1 9600, 39600 ESD
- 2 9620, 39620 ESD
- 3 9610, 39610 ESD
- 4 9630, 39630 ESD

CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SR

Double pointure* 35/36 - 45/46 • matériau spécial • bride
arrière auto-agrippante, réglable • autoclavable • semelle
extérieure antidérapante



*Double pointure :
Veuillez toujours indiquer la pointure en gras lors de votre
commande.
35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

REMARQUE

Afin d'éviter d'endommager les chaussures,
celles-ci ne doivent pas se toucher pendant
le cycle d'autoclavage.



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-47
COUPE étroite – normale
également disponible en version ESD

SEMELE INTÉRIEURE

semelle intérieure amovible (réf. 3551),
plus d'informations à la page 110

SEMELE EXTÉRIEURE EN PU

protection antidérapante SR
semelle à coussin d'air en PU
amortissante
semelle extrêmement légère

1



32300 ESD

Pointures 35-47



32310 ESD

Pointures 39-47

2



2610



32610 ESD



2600



32600 ESD



Extrêmement légère
grâce à sa semelle
à coussin d'air

3



2370



32370 ESD

1 CE, EN ISO 20347 - 01, A, E, SR

Pointures 35-47 - tige en **cuir grainé** - doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité - semelle intérieure amovible (réf. 3551) - semelle extérieure antidérapante en PU



2 CE, EN ISO 20347 - 02, A, E, SR

Pointures 35-47 - tige en **cuir grainé** - doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité - semelle intérieure amovible (réf. 3551) - semelle extérieure antidérapante en PU



3 CE, EN ISO 20347 - 01, A, E, SR

Pointures 35-47 - tige en **microfibre** - élastique au niveau du cou-de-pied - semelle intérieure intégrée - lavable - semelle extérieure antidérapante en PU



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48

COUPE normale

également disponible en version ESD

SEMELE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles

certifiée pour les semelles **SECOSOL®**

SEMELE EXTÉRIEURE EN TPU

zones de flexion, confort de marche





6780



36780 ESD



6781



36781 ESD



6750



36750 ESD



36721 ESD



chaussures de travail uni6 également disponibles en version avec embout de sécurité



6760 01


6761 02



36760 ESD, 01



36761 ESD, 02

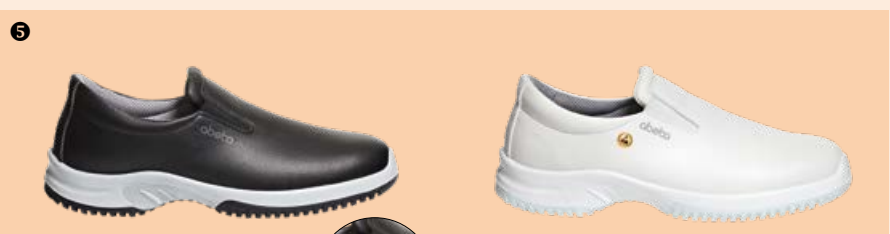

6741

36740 ESD



36741 ESD

1 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



3 CE, EN ISO 20347 - 01, FO

Pointures 35-48 • tige en **daim avec textile respirant** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



4 CE, EN ISO 20347 - 01 / 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **cuir technique à motif alvéolé** • hydrofuge • résistant aux rayures • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



5 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU





chaussures de travail uni6 également disponibles en version avec embout de sécurité



1 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **textile tricoté** • protection contre les projections d'eau • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • hydrofuge • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48
COUPE normale
également disponible en version ESD

SEMELLE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352610), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles

certifiée pour les semelles SECOSOL®

SEMELLE EXTÉRIEURE EN TPU

zones de flexion, confort de marche

1



6726



36726 ESD

2




6779



36779 ESD



6777



36777 ESD

1 CE, EN ISO 20347 - 01, FO

Pointures 35-48 • tige en **textile tricoté** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Pointures 35-48 • tige en **textile tricoté** • protection contre les projections d'eau • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352510) • semelle extérieure antidérapante en TPU



BUSINESSES

CARACTÉRISTIQUES

- TAILLES 34-47
- COUPE normale
- également disponible en version ESD

- 1

Pointures 40-47 • tige en **cuir lisse** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • empeigne en microfibre • semelle extérieure antidérapante conforme aux normes ESD


- 2

Pointures 34-42 • tige en **cuir lisse** • rembourrage au niveau de l'articulation • laçage au niveau du cou-de-pied • semelle intérieure confort • talon de 45 mm • semelle extérieure antidérapante





32450 ESD



3000



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48

COUPE normale

également disponible en version ESD

réhausse de semelle possible

SEMELE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351610 - fermée, réf. 351710 - ouverte), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles

certifié pour les semelles **SECOSOL®**

SEMELE EXTÉRIEURE EN PU

protection antidérapante SR

très bon amorti

légère, stable et résistante à l'abrasion

zones de flexion, confort de marche



chaussures de travail x-light également disponibles en version avec embout de sécurité



7131141 ESD

7131142 ESD



711135

711130

7131135 ESD

7131130 ESD



711132

711137

7131132 ESD

7131137 ESD

❶ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • bride arrière rabattable, réglable • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351710) • semelle extérieure antidérapante en PU



❷ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • bride arrière fixe, réglable • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351710) • semelle extérieure antidérapante en PU



❸ CE, EN ISO 20347 - 02, FO, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351610) • semelle extérieure antidérapante en PU





 chaussures de travail x-light également disponibles en version avec embout de sécurité

1 CE, EN ISO 20347 - 01, F0, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse avec empiècements en textile air-mesh respirants** • double fermeture auto-agrippante • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351610) • semelle extérieure antidérapante en PU



2 CE, EN ISO 20347 - 02, F0, SR

Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351610) • semelle extérieure antidérapante en PU



3 CE, EN ISO 20347 - 02, F0, SR

Pointures 35-48 • tige en **cuir lisse** • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351610) • semelle extérieure antidérapante en PU





711131

7131136 ESD

7131131 ESD



711127

711126

7131127 ESD

7131126 ESD



711133

7131133 ESD



711138


7131138 ESD



3620 ESD



3910 ESD, bleu



3900 ESD, blanc

1 CE, EN ISO 20347 - 01, A, E, SR

Pointures 35-47 - tige en **microfibre** - guêtre cousue en tissu pour salle blanche



2 Sur demande

Quantité minimale de commande : 10 paires (assorties)

Pointures* Taille 1 - Taille 5 - tige en **integrity 1750** antibactérien - lavable selon les procédés de lavage industriels jusqu'à 60 °C - semelle en **similicuir** - emballage avec élastique



*Pointures :

- S / Taille 1 = 36-37 • M / Taille 2 = 38-39
- L-XL / Taille 3 = 40-43 • 2XL / Taille 4 = 44-46
- 3XL / Taille 5 = 47



**CHAUSSURES
SPÉCIALES
SUR MESURE,
SUR DEMANDE**



La chaussure spéciale présentée ici n'est qu'un exemple, parmi d'autres, de solutions personnalisées. Faites-nous part de vos souhaits et nous élaborerons ensemble une solution afin de pouvoir concevoir et vous livrer votre modèle sur mesure dans les meilleurs délais.
Contactez-nous à l'adresse abeba@abeba.de !



CHAUSURES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-46
également disponible en version ESD

SEMELE EXTÉRIEURE EN PU
protection antidérapante SR



CLASSIC



Tige en
cuir lisse



Tige en
microfibre



- 1 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR

Pointures 36-46 • tige en **cuir grainé** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • empeigne en microfibre • bride arrière fixe, réglable • coup-de-pied réglable • fermeture à boucles • semelle extérieure antidérapante en PU

SB

STEEL
- 2 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR

Pointures 36-46 • tige en **microfibre** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • empeigne en microfibre • bride arrière fixe, réglable • zone du cou-de-pied réglable • fermeture à boucles • semelle extérieure antidérapante en PU

SB

STEEL

HACCP

micro

3 CE, EN ISO 20345 - S2, SR

Pointures 36-46 • tige en **cuir grainé** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • empeigne en microfibre • coup-de-pied réglable • semelle extérieure antidérapante en PU

S2

STEEL
- 79



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-48

COUPE normale

également disponible en version ESD

réhausse de semelle possible (sauf modèles S3)

SEMELE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620 - fermée, réf. 351720 - ouverte), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles

certifié pour les semelles **SECOSOL®**

SEMELE EXTÉRIEURE EN PU

protection antidérapante SR

très bon amorti

légère, stable et résistante à l'abrasion

zones de flexion, confort de marche



1 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR
Pointures 36-48 • tige en **cuir lisse** • bride arrière rabattable, réglable • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351720) • semelle extérieure antidérapante en PU



2 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR
Pointures 36-48 • tige en **cuir lisse** • bride arrière fixe, réglable • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351720) • semelle extérieure antidérapante en PU



3 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO, SR
Pointures 36-48 • tige en **cuir lisse** • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal, conforme à la norme **S3L** • semelle extérieure antidérapante en PU



4 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO, SR
Pointures 36-48 • tige en **microfibre** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal, conforme à la norme **S3L** • semelle extérieure antidérapante en PU



 **chaussures de sécurité x-light également disponibles en version sans embout de sécurité**

 chaussures de sécurité x-light également disponibles en version sans embout de sécurité



711032
711832 S3L

7131032 ESD
7131832 ESD, S3L

711037
711837 S3L

7131037 ESD
7131837 ESD, S3L



711029 ESD

7131029 ESD

711028

7131028 ESD

1 CE, EN ISO 20345 - S3L, FO, SR

Pointures 36-48 • tige en **microfibre et textile** • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • protection anti-perforation sans métal • semelle extérieure antidérapante en PU




2 CE, EN ISO 20345 - S1, FO, SR

Pointures 36-48 • tige en **microfibre et maille 3D** • élastique bleu • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle extérieure antidérapante en PU



3 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO, SR

Pointures 36-48 • tige en **cuir lisse** • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal, conforme à la norme **S3L** • semelle extérieure antidérapante en PU

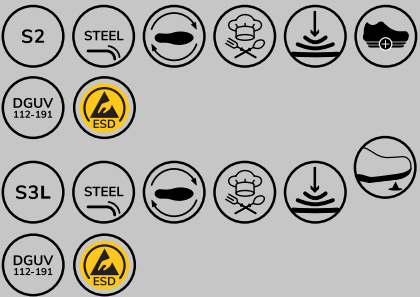

4 CE, EN ISO 20345 - S2, FO, SR

Pointures 36-48 • tige en **microfibre** • bande élastique dans la zone du coup de pied • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle extérieure antidérapante en PU



7131860 ESD



7131020 ESD



1 CE, EN ISO 20345 - S1, F0, SR

Pointures 36-48 • tige en cuir lisse avec empiècements en textile air-mesh respirants • double fermeture auto-agrippante • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle extérieure antidérapante en PU



2 CE, EN ISO 20345 - S1, F0, SR

Pointures 36-48 • tige en cuir lisse avec empiècements en textile air-mesh respirants • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • semelle extérieure antidérapante en PU



3 CE, EN ISO 20345 - S2, F0, SR

Pointures 36-48 • tige en microfibre • double fermeture auto-agrippante • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 351620) • embout avec revêtement anti-rayures • semelle extérieure antidérapante en PU



chaussures de sécurité x-light également disponibles en version sans embout de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-52

COUPE large

également disponible en version ESD

réhausse de semelle possible (sauf modèles S3 et S1P)

SEMELLE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352420 - ouverte, réf. 352320 - fermée), plus d'informations à la page 110

semelles orthopédiques possibles

SEMELLE EXTÉRIEURE EN PU

stable et résistante à l'abrasion

profil autonettoyant

articulation de torsion en TPU

protection anti-entorse, grande stabilité latérale

talon asymétrique

ANATOM





1 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO
Pointures 36-52 • tige en **microfibre** • bride arrière fixe, réglable • cou-de-pied réglable, avec élastique • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352420) • semelle extérieure antidérapante en PU

2 CE, EN ISO 20345 - S2, FO
Pointures 36-52 • tige en **microfibre** • zone du cou-de-pied réglable, avec élastique • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU

3 CE, EN ISO 20345 - S2, FO
Pointures 36-50 • tige en **microfibre** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU



4 CE, EN ISO 20345 - S1, FO
Pointures 36-52 • tige en **daim et textile respirant** • sangle de cheville réglable • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU



5 CE, EN ISO 20345 - S1, FO
Pointures 36-50 • tige en **microfibre perforée** • double fermeture auto-agrippante • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU



6 CE, EN ISO 20345 - S1, FO
Pointures 36-52 • tige en **microfibre avec empiècements textiles respirants** • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU





2172



32268 ESD



32172 ESD

① CE, EN ISO 20345 - S2, FO

Pointures 36-48 • tige en **microfibre** • double fermeture auto-agrippante • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU



③ CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Pointures 36-50 • tige en **daim et textile respirant** • revêtement anti-rayures au niveau du talon • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU




② + ⑤ CE, EN ISO 20345 - S3L, FO

Pointures 36-52 • tige en **cuir lisse** • revêtement anti-rayures au niveau des orteils et du talon • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal • semelle extérieure antidérapante en PU



④ CE, EN ISO 20345 - S2, FO

Pointures 36 à 50 • tige en **microfibre** • revêtement résistant aux rayures au niveau des orteils et du talon • bandes réfléchissantes • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352320) • semelle extérieure antidérapante en PU



32140 ESD



32256 ESD



32147 ESD

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 35-48

COUPE normale
également disponible en version ESD

SEMELE INTÉRIEURE

semelle intérieure Active Comfort amovible
(réf. 352510), plus d'informations à la page 110


semelles orthopédiques possibles

certifié pour les semelles **SECOSOL®**

SEMELE EXTÉRIEURE EN TPU

zones de flexion, confort de marche



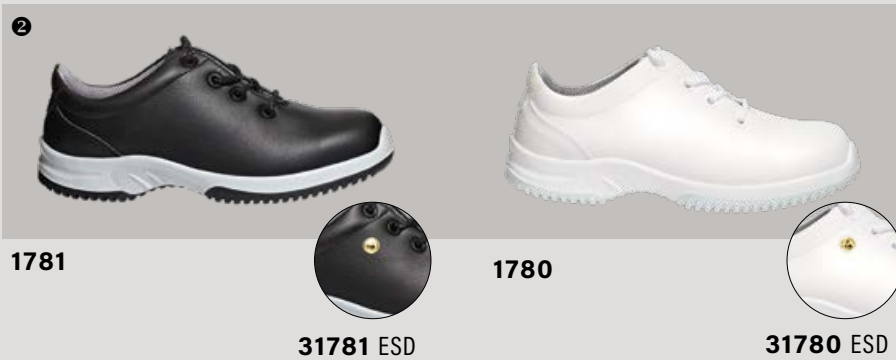

1 CE, EN ISO 20345 - S2, F0
Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle extérieure antidérapante en TPU

S2 STEEL 30° HACCP

DGUV 112-191 ESD

2 CE, EN ISO 20345 - S2, F0
Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle extérieure antidérapante en TPU

S2 STEEL 30°

DGUV 112-191 ESD



 chaussures de sécurité uni6 également disponibles en version sans embout de sécurité



1 CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Pointures 35-48 • tige en **microfibre** • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle extérieure antidérapante en TPU




2 CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Pointures 35-48 • tige en **daim avec empiècements textiles respirants** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle extérieure antidérapante en TPU



3 CE, EN ISO 20345 - S1 / S2 / S3L, FO

Pointures 35-48 • tige en **cuir technique à motif alvéolé** • hydrofuge • résistant aux rayures • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal sur les modèles **S3L** • semelle extérieure antidérapante en TPU

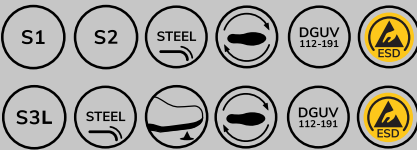

4 CE, EN ISO 20345 - S3L, FO

Pointures 35-48 • tige en **microfibre textile** • hydrofuge • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal • semelle extérieure antidérapante en TPU



31795 ESD



31721 ESD



1760 S1



31760 ESD, S1



1761 S2



31761 ESD, S2



1765 S3L



31765 ESD, S3L



1629



31629 ESD



1628



31628 ESD



chaussures de sécurité uni6 également disponibles en version sans embout de sécurité

1



1772 S2



31772 ESD, S2



1773 S2



31773 ESD, S2



31775 ESD, S2



1676 S3L



31676 ESD, S3L

1

CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO

Pointures 35-48 • tige en **textile tricoté** • protection contre les projections d'eau • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle intermédiaire anti-perforation sans métal, conforme à la norme **S3L** • semelle extérieure antidérapante en TPU

S2

STEEL











S3L

STEEL











2



1777



31777 ESD



1627



31627 ESD

Nouvelle collection : uni6+

2

CE, EN ISO 20345 - S2, FO

Pointures 35-48 • tige en **textile tricoté** • protection contre les projections d'eau • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle extérieure antidérapante en TPU

S2

STEEL











3

CE, EN ISO 20345 - S1P, FO *

Pointures 36-48 • tige en **microfibre aspect velours** • semelle intérieure Active Comfort amovible (réf. 352520) • semelle extérieure antidérapante en TPU

S1P

STEEL











* Certification en cours

 chaussures de sécurité uni6 également disponibles en version sans embout de sécurité

UNI6 | UNI6+

101

BUSINESS

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-48
COUPE normale



33230 ESD



33240 ESD

1 + 2 CE, EN ISO 20345 - S2

Pointures 36-48 • tige en cuir lisse • doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité • semelle extérieure antidérapante en caoutchouc conforme aux normes ESD



CARACTÉRISTIQUES

TAILLES 36-51
COUPE normale
également disponible en version ESD

SEMELLE INTÉRIEURE

semelle intérieure amovible (réf. 352800 -
blanche, réf. 352801 - noire), plus d'informa-
tions à la page 110

SEMELLE EXTÉRIEURE PU

protection antidérapante SRC

Technologie PRT FLEX

améliore le confort et l'ergonomie ; la
semelle s'adapte aux mouvements anato-
miques du pied

Technologie SHOCK ABSORBER

réduit l'apparition de micro-lésions, soula-
ge les articulations et prévient les troubles
posturaux et les blessures

Technologie PRO TENDON

protection renforcée du tendon d'Achille,
stabilise la cheville

Technologie ANA-TECH

talon élargi

antistatique





5012856 ESD Pointures 36-51 **5010856** ESD Pointures 36-51



5010858 ESD Pointures 36-50 **5012858** ESD Pointures 36-50



5012860 ESD Pointures 36-51 **5010860** ESD Pointures 36-50

①+②+③ CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, F0, SRC

Tige en cuir lisse • doublure en tissu • semelle intérieure amovible et antibactérienne (réf. 352800 - blanche, réf. 352801 - noire) • sans métal • protection anti-perforation sans métal • semelle extérieure antidérapante en PU





5012857 ESD Pointures 36-51

5010857 ESD Pointures 36-51



5010859 ESD Pointures 36-51

5012859 ESD Pointures 36-50



5012861 ESD Pointures 36-51

① + ② CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, FO, SRC

Tige en **cuir lisse** • doublure en tissu • semelle intérieure amovible et antibactérienne (réf. 352800 - blanche, réf. 352801 - noire) • sans métal • protection anti-perforation sans métal • semelle extérieure antidérapante en PU



③ CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, FO, SRC

Tige en **cuir lisse** • doublure en tissu • semelle intérieure amovible et antibactérienne (réf. 352800 - blanche, réf. 352801 - noire) • fermeture à glissière étanche • protection anti-perforation sans métal • semelle extérieure antidérapante en PU





ACTIVE COMFORT

semelle intérieure Active Comfort amovible • à charbon actif • bon amorti • légère • absorbe l'humidité et l'évacue vers l'extérieur • antistatique ou conforme à la norme ESD EN 61340

CHAUSSURES DE TRAVAIL :

351710 • x-light	ouverte	Pointures 35–48
351610 • x-light	fermée	Pointures 35–48
352610 • dynamic		Pointures 35–48
352510 • uni6 uni6+		Pointures 35–48

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ :

351720 • x-light	ouverte	Pointures 36–48
351620 • x-light	fermée	Pointures 36–48
352520 • uni6 uni6+		Pointures 35–48
352420 • anatom	ouverte	Pointures 36–52
352320 • anatom	fermée	Pointures 36–52



AIR CUSHION

semelle intérieure amovible pour chaussures dotées d'une semelle extérieure à coussin d'air • antistatique ou conforme à la norme ESD EN 61340

3551 • air cushion	Pointures 35-47
---------------------------	-----------------

abeba



EASY 2.0

semelle intérieure amovible • antistatique ou conforme à la norme ESD EN 61340

352720 • easy 2.0	blanc	Pointures 35–48
--------------------------	-------	-----------------



352721 • easy 2.0	noir	Pointures 35–48
--------------------------	------	-----------------



Food Trax

semelle intérieure amovible • au charbon actif • respirante • bon amorti • absorbe les chocs

352800 • Food Trax	blanc	Pointures 36–51
---------------------------	-------	-----------------



352801 • Food Trax	noir	Pointures 36–51
---------------------------	------	-----------------



REFLEXOR® MASSAGE

semelle active de massage « Reflexor® » amovible • stimulante, favorise la circulation sanguine • semelle orthopédique • semelle à picots confortable • antistatique ou conforme à la norme ESD EN 61340

3572 • Reflexor®	anthracite	Pointures 36–43
-------------------------	------------	-----------------

CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage en machine

- Utiliser le programme « lavage à la main » (30 °C max.)
- Retirer les semelles amovibles avant le lavage
- Retirer les lacets blancs des chaussures colorées
- Utiliser un filet à linge pour protéger les chaussures
- Utiliser une lessive pour linge délicat
- **Ne pas** utiliser d'adoucissant

Séchage

- Remplir les chaussures de papier journal
- **Ne pas** les mettre au sèche-linge
- **Ne pas** les exposer directement au soleil
- **Ne pas** les placer sur ou sous un radiateur

Entretien des chaussures en cuir

- Éliminer les salissures grossières à l'aide d'une brosse douce
- Entretenir régulièrement le cuir avec une graisse pour cuir adaptée
- Appliquer le produit d'entretien en fine couche et laisser pénétrer
- Imperméabiliser les chaussures si nécessaire

En tant que fabricant, nous recommandons de remplacer la semelle intérieure tous les 6 mois pour des raisons d'hygiène et de santé.

INDEX



Réf.	Page	Taille	Série	Description du modèle	Norme	Marquage	Semelle intérieure	Catégorie
1000	79	36 - 46	CLASSIC	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Chaussures de sécurité
1001	79	36 - 46	CLASSIC	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Chaussures de sécurité
1010	79	36 - 46	CLASSIC	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Chaussures de sécurité
1011	79	36 - 46	CLASSIC	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Chaussures de sécurité
1500	79	36 - 46	CLASSIC	Chaussures basses	CE, EN ISO 20345	S2, SR	-	Chaussures de sécurité
1627	101	36 - 48	UNI6+	Sandales	CE, EN ISO 20345	S1P, FO	352520	Chaussures de sécurité
1628	99	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Chaussures de sécurité
1629	99	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Chaussures de sécurité
1676	100	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Chaussures de sécurité
1740	96	35 - 48	UNI6	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1741	96	35 - 48	UNI6	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1760	99	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352520	Chaussures de sécurité
1761	99	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1765	99	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Chaussures de sécurité
1772	100	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1773	100	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1777	101	35 - 48	UNI6+	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1780	96	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
1781	96	35 - 48	UNI6	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Chaussures de sécurité
2120	90	36 - 52	ANATOM	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO	352420	Chaussures de sécurité
2125	90	36 - 52	ANATOM	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO	352420	Chaussures de sécurité
2130	90	36 - 52	ANATOM	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Chaussures de sécurité
2131	90	36 - 50	ANATOM	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Chaussures de sécurité
2135	90	36 - 52	ANATOM	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Chaussures de sécurité
2136	90	36 - 50	ANATOM	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Chaussures de sécurité
2172	93	36 - 50	ANATOM	Bottes	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Chaussures de sécurité
2370	57	35 - 47	AIR CUSHION	Mocassins	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	-	Chaussures de travail
2600	57	35 - 47	AIR CUSHION	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, A, E, SR	3551	Chaussures de travail
2610	57	35 - 47	AIR CUSHION	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, A, E, SR	3551	Chaussures de travail
2616	91	36 - 50	ANATOM	Sandales à scratch	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352320	Chaussures de sécurité
2626	91	36 - 52	ANATOM	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352320	Chaussures de sécurité
3000	67	34 - 42	BUSINESS	Chaussures de service	-	-	-	Chaussures de travail
3620	75	35 - 47	SALLE BLANCHE	Bottes de salle blanche	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	-	Chaussures de travail
3900	75	36 - 47	SALLE BLANCHE	Sur-chaussures	-	-	-	Chaussures de travail
3910	75	36 - 47	SALLE BLANCHE	Sur-chaussures	-	-	-	Chaussures de travail
4040	48	35 - 48	NATURE	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4045	48	35 - 48	NATURE	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4050	48	35 - 48	NATURE	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4055	48	35 - 48	NATURE	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4080	48	35 - 48	NATURE	Mules	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4085	48	35 - 48	NATURE	Mules	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4086	49	35 - 48	NATURE	Mules	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4090	49	35 - 48	NATURE	Sandales	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
4096	49	35 - 48	NATURE	Sandales	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
5100	43	36 - 47	RUBBER	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
5150	43	36 - 47	RUBBER	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
5200	43	36 - 47	RUBBER	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
5250	43	36 - 47	RUBBER	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
5300	43	36 - 47	RUBBER	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
5310	43	36 - 47	RUBBER	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Chaussures de travail
6726	65	35 - 48	UNI6+	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O1, FO	352510	Chaussures de travail

Réf.	Page	Taille	Série	Description du modèle	Norme	Marquage	Semelle intérieure	Catégorie
711137	70	35 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
711138	73	35 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
711826	83	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
711827	83	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
711832	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
711837	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
810020	22	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
812018	22	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
812020	22	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
814018	22	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
824018	22	36 - 43	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
837620	39	35 - 43	EASY 2.0	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Chaussures de travail
837621	39	35 - 43	EASY 2.0	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Chaussures de travail
837622	39	35 - 48	EASY 2.0	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Chaussures de travail
837630	39	35 - 48	EASY 2.0	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Chaussures de travail
837631	39	35 - 48	EASY 2.0	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Chaussures de travail
877020	24	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
877021	24	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
877030	24	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
877031	24	36 - 48	ACTIVE	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Chaussures de travail
5010856	107	36 - 51	FOOD TRAX	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5010857	108	36 - 51	FOOD TRAX	Bottes	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5010858	107	36 - 50	FOOD TRAX	Chaussures basses à scratch	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5010859	108	36 - 51	FOOD TRAX	Bottes à scratch	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5010860	107	36 - 50	FOOD TRAX	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5012856	107	36 - 51	FOOD TRAX	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5012857	108	36 - 51	FOOD TRAX	Bottes	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5012858	107	36 - 50	FOOD TRAX	Chaussures basses à scratch	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5012859	108	36 - 50	FOOD TRAX	Bottes à scratch	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5012860	107	36 - 51	FOOD TRAX	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
5012861	108	36 - 51	FOOD TRAX	Bottes	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Chaussures de sécurité
7131020	84	36 - 48	X-LIGHT	Sandales à scratch	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131026	83	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131027	83	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131028	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131029	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131030	82	36 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Chaussures de sécurité
7131031	86	36 - 48	X-LIGHT	Sandales à scratch	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131032	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131033	82	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131035	82	36 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Chaussures de sécurité
7131036	86	36 - 48	X-LIGHT	Sandales à scratch	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131037	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131038	82	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131041	82	36 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Chaussures de sécurité
7131042	82	36 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Chaussures de sécurité
7131047	86	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à scratch	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131056	86	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131058	86	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131126	73	35 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131127	73	35 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail

Réf.	Page	Taille	Série	Description du modèle	Norme	Marquage	Semelle intérieure	Catégorie
7131874	82	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131130	70	35 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Chaussures de travail
7131131	73	35 - 48	X-LIGHT	Sandales à scratch	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131132	70	35 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131133	73	35 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131135	70	35 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière fixe	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Chaussures de travail
7131136	73	35 - 48	X-LIGHT	Sandales à scratch	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131137	70	35 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131138	73	35 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Chaussures de travail
7131141	70	35 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Chaussures de travail
7131142	70	35 - 48	X-LIGHT	Sabots, bride arrière rabattable	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Chaussures de travail
7131826	83	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131827	83	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131832	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131837	85	36 - 48	X-LIGHT	Mocassins	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité
7131860	84	36 - 48	X-LIGHT	Chaussures basses à lacets	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Chaussures de sécurité



Vous trouverez toutes les semelles de propreté en pages 110 et 111.



Votre revendeur spécialisé abeba :



MJB – 18 avenue du Gué Langlois – 77600 BUSSY ST MARTIN
Tel : 01.64.62.68.00 – Mail : infoMJB@mjb.fr
Internet : www.mjb.fr

www.abeba.com

07/2026

